


# SILLA



## Autobetoniera DB 4000

<b>CARATTERISTICHE TECNICHE</b> DONNEES TECHNIQUES SPECIFICATIONS CARACTERISTICAS TECNICAS	<b>DB 4000</b>
<b>CAPACITA' TAMBURO</b> CAPACITE DU TAMBOUR <b>DRUM CAPACITY</b> CAPACIDAD TAMBOR	<b>4.000 Lt</b>
<b>RESA PER IMPASTO</b> CAPACITE' DE BETON COMPACTE <b>READY MIXED CONCRETE</b> CAPACIDAD EFECTIVA HORMIGON	<b>3.000 Lt</b>
<b>CAPACITA' BENNA MORDENTE</b> CAPACITE' DE LA BENNE <b>BUCKET CAPACITY</b> CAPACIDAD BIVALVA DE CARGA	<b>270 Lt</b>
<b>CAPACITA' SERBATOIO ACQUA</b> CAPACITE' RESERVOIR EAU <b>WATER TANK CAPACITY</b> CAPACIDAD DEPOSITO AGUA	<b>650 Lt</b>
<b>PESO A VUOTO</b> POIDS A VIDE <b>UNLOADED WEIGHT</b> PESO EN VACIO	<b>6.000 Kg</b>
<b>PORTATA MAX</b> PORTEE MAX <b>MAX PAYLOAD</b> CARGA MAXIMA	<b>6.500 Kg</b>
<b>TRASMISSIONE</b> TRANSMISSION <b>TRANSMISSION</b> TRANSMISION	<b>IDROSTATICA</b> HIDROSTATIQUE <b>HYDROSTATIC</b> HYDROSTATICA
<b>MARCE AVANTI / RETRO</b> VITESSE AV/AR <b>FORWARD / REVERSE GEARS</b> VELOCIDADES ADELANTE / ATRAS	<b>2/2</b>
<b>VELOCITA' MAX</b> VITESSE MAX <b>MAX SPEED</b> VELOCIDAD MAX	<b>25 Km/h</b>
<b>PENDENZA SUPERABILE A PIENO CARICO</b> PENTE MAX. A PLEIN CHARGE <b>MAX GRADIENT AT FULL LOAD</b> PENDIENTE MAXIMA	<b>30 %</b>
<b>FRENI</b> FREINS <b>BRAKES</b> FRENOS	<b>A DISCO</b> A DISQUES <b>BRAKE DISCS</b> A DISCO
<b>PNEUMATICI</b> PNEUS <b>TYRES</b> NEUMATICOS	<b>12,5 / 80-18</b>
<b>MOTORE - MOTEUR - ENGINE - MOTOR DIESEL</b>	
<b>POTENZA MAX</b> PUISSANCE MAX. <b>MAX RATING</b> POTENCIA HP	<b>Hp 102</b>
<b>Nr. CILINDRI</b> Nr. CYLINDRES <b>Nr CYLINDERS</b> Nr. CILINDROS	<b>4</b>
<b>SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO</b> REFROIDISSEMENT <b>COOLING SYSTEM</b> SISTEMA DE REFRIGERATION	<b>ACQUA</b> EAU <b>WATER</b> AGUA
<b>CAPACITA' SERBATOIO CARBURANTE</b> CAPACITE RESERVOIR CAARBURANT <b>FUEL TANK CAPACITY</b> CAPACIDAD DEPOSITO COMBUSTIBLE	<b>55 Lt</b>
<b>Optionals</b>	

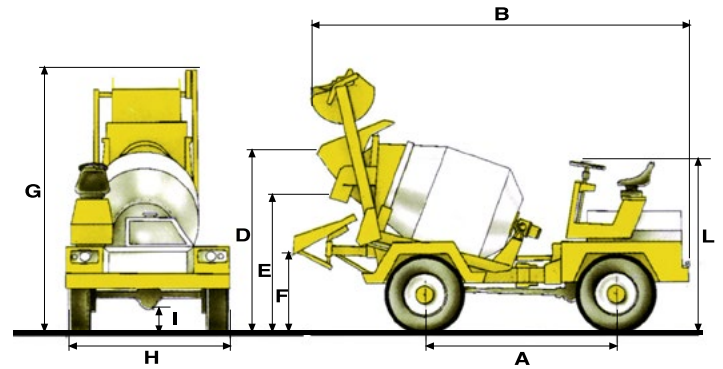

### DIMENSIONI - DIMENSIONS - DIMENSIONAS

	<b>DB 4000</b>	
<b>A</b>	<b>PASSO</b> EMPATTEMENT <b>WHEEL BASE</b> DISTANCIA ENTRE EJES	<b>2.700 mm</b>
<b>B</b>	<b>LUNGHEZZA MINIMA</b> LONGUEUR MIN. <b>MINIMUM LENGHT</b> LONGITUD MINIMA	<b>5.300 mm</b>
<b>C</b>	<b>LUNGHEZZA MAX (CON BENNA A TERRA)</b> LONGUEUR MAX <b>MAX LENGHT (WITH GRAB DOWN)</b> LONGITUD MAXIMA	<b>7.150 mm</b>
<b>D</b>	<b>ALTEZZA TRAMOGGIA</b> HAUTEUR DE LA TREMIE <b>HOPPER HEIGHT</b> ALTURA	<b>2.600 mm</b>
<b>E</b>	<b>ALTEZZA CONVOGLIATORE</b> HAUTEUR DE CONVEYOR <b>CONVOYOR HEIGHT</b> ALTURA CONVOGLIADOR	<b>2.000 mm</b>
<b>F</b>	<b>ALTEZZA MAX SCARICO</b> HAUTEUR DU CANAL DE DEVERSEMENT <b>HEIGHT OF TAILRACE</b> ALTURA MAX DESCARGA	<b>1.500 mm</b>
<b>G</b>	<b>ALTEZZA MAX</b> HAUTEUR MAX <b>MAX HEIGHT</b> ALTURA MAXIMA	<b>3.750 mm</b>
<b>H</b>	<b>LARGHEZZA MAX</b> LARGEUR MAX <b>MAX WIDTH</b> ANCHURA MAXIMA	<b>2.270 mm</b>
<b>I</b>	<b>ALTEZZA MIN. DA TERRA</b> HAUTEUR DU SOL <b>GROUND CLEARANCE</b> ALTURA MINIMA SOBRE SUELO	<b>270 mm</b>
<b>L</b>	<b>ALTEZZA VOLANTE</b> HAUTEUR DE VOLANT DE DIRECTION <b>STEERING WHEEL HEIGHT</b> ALTURA PUESTO DE CONDUCCION	<b>2.200 mm</b>

Specifications subject to change without notice.

**Sistema di caricamento con paia raschiante, gru idraulica, tettino di protezione, cabina insonorizzata.**  
Système de chargement avec pelle, toit de protection, cabine insonorisée.  
Charging system with scraper shovel, roll-bar, sound-dampened cab.  
Sistema de carga con pala, cubierta de protección, cabina insonorizada.